



Frischbetonprüfung

EN12350

Ⓐ Ausbreittisch ohne Zubehör

bestehend aus:

- Ausbreittisch mit verzinkter Tischplatte
- Abmessung: 700 x 700 mm +/- 2 mm
- Gewicht der beweglichen Platte 16 +/- 0,5 kg
- Hubhöhe 40 mm

Best.-Nr. B18143

Ⓑ Stampfholz

Best.-Nr. B18142

Ⓒ Setztrichter

Best.-Nr. B18141

Ⓓ Luftgehaltsprüfer

- zum Prüfen des Luftporengehaltes von Frischbeton
- Druckausgleichsverfahren
- Prüfbehälterinhalt 8 ltr.
- 2 Tragegriffe am Prüfbehälter
- Manometerschutz und Tragegriff für das Geräteoberteil
- einschließlich Kalibriervorrichtung (je ein Messröhrchen gerade und gebogen)
- Spritzflasche 1000 ml
- Bedienungsanleitung

Best.-Nr. B2020

Ⓔ Aufsatzring

- für Luftgehaltsprüfer B2020

Best.-Nr. B2021

Ⓕ Verdichtungsmaßbehälter Walz

- Walzbehälter
- Abmessungen 200 x 200 x 400 mm

Best.-Nr. B2001

Ⓖ Handschaufel

- zur Probennahme
- aus Aluminium
- Inhalt 900 cm³

Best.-Nr. S0810

Ⓗ Abstreichlineal


- aus Stahl
- mit Facette
- Länge 400 mm

Best.-Nr. B1613



Frischbetonprüfung

EN12350

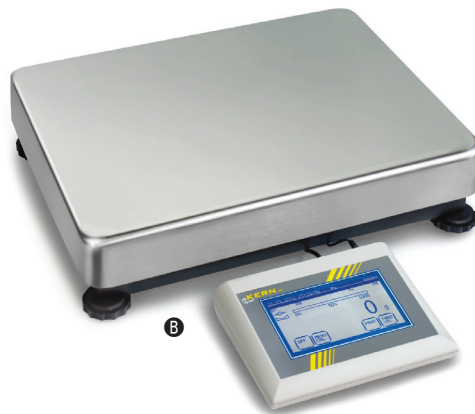

Ⓐ Elektronische Plattformwaage

- separates Anzeigergerät
- Schutzart IP 65
- Wägeplattform aus Edelstahl
- Wägeplattform 310 x 300 mm
- Wägebereich 0 ... 30 / 60 kg
- Ablesegenauigkeit 10 / 20 g
- mit Netzadapter 230 Volt
- Best.-Nr. 003510

Ⓑ Elektronische Plattformwaage

- separate Anzeige
- Innovativer Touchscreen
- Schutzart IP 65
- mit Datenschnittstelle RS 232
- Wägeplattform aus Edelstahl
- Wägeplattform 315 x 305 mm
- Wägebereich 0 ... 30 kg
- Ablesegenauigkeit 0,5 g
- mit Netzadapter 230 Volt
- Best.-Nr. 0014501

Ⓒ Beton-Stechthermometer

- mit LCD-Digitalanzeige Ziffernhöhe 5 mm
- Messbereich -50 ... +200 °C
- Auflösung 0,1 °C
- Länge 125 mm
- Best.-Nr. R0110

Ⓓ Beton Stechthermometer

- mit LCD-Digitalanzeige, Ziffernhöhe 7 mm
- IP65 strahlwassergeschützt
- Fühlerspitze aus Edelstahl
- mit Schutzhülle und Clip
- Messbereich -50 ... + 150 °C
- Auflösung 0,1 °C
- Fühlerlänge ca. 120 mm
- Best.-Nr. R0109

Ⓔ Infrarot-Thermometer

- zur berührungslosen Messung der Frischbetontemperatur
- große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 8 mm
- Messbereich -35 ... + 365 °C
- Auflösung 0,1 °C
- Best.-Nr. R0201



FORM+TEST Seidner & Co. GmbH
Zwiefalter Str. 20 • D-88499 Riedlingen

☎ +49 (0) 7371 9302-20 • 📠 -99
www.formtest.de
sales@formtest.de